AMBIENTE

Produktbeschreibung 2015

SCHWEIZ

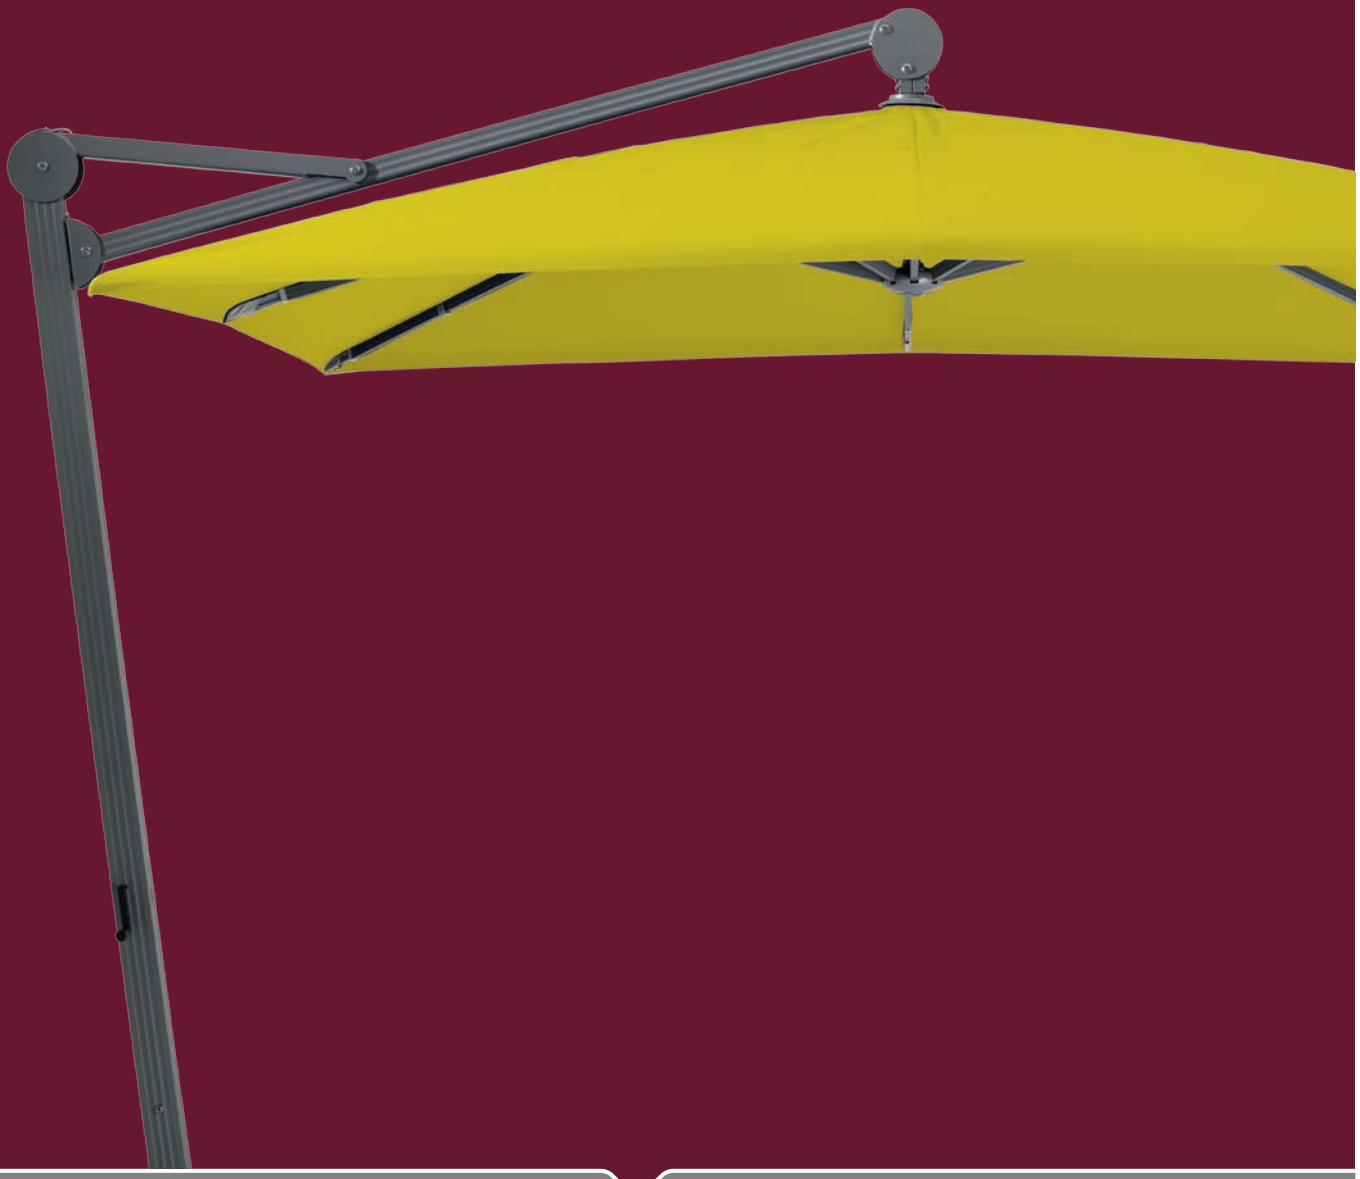

Glatz

Von der Sonne empfohlen

AMBIENTE

Gestell:	8-teilig aus Aluminium pulverbeschichtet, mit Kurbelantrieb zur Schirmöffnung, das Schirmteil kann 90° gedreht werden. Das Mastprofil ist rechteckig 80 × 95 × 3.8 mm, Mittelstock Ø 40 mm.
Gestellfarbe:	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder graphitgrau pulverbeschichtet (RAL 5803 E 90070 A10) Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
Gestellform:	rund, rechteckig oder quadratisch
Antrieb:	optional mit Motorantrieb für höchsten Komfort
Schirmbezug:	erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m²)
Volant:	mit oder ohne erhältlich
Schutzhülle:	optional
Diverses:	Edelstahlkit (Scharnierset 8-teilig) für den Einsatz in korrosiver Umgebung ab 01/01/2014 serienmässig
Befestigung:	

Nenngrössen AMBIENTE

	Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		UVP MWST inkl.			
⬡	Ø 400	8-teilig	**5 375.–**		100 00 400 161	100 00 400 321
	Ø 450	8-teilig	**5 575.–**		100 00 450 161	100 00 450 321
	Ø 500	8-teilig	**5 800.–**		100 00 500 161	100 00 500 321
▭	400 × 300	8-teilig	**5 775.–**		100 00 401 161	100 00 401 321
	450 × 350	8-teilig	**5 975.–**		100 00 451 161	100 00 451 321
□	350 × 350	8-teilig	**5 650.–**		100 00 350 161	100 00 350 321
	400 × 400	8-teilig	**5 800.–**		100 00 402 161	100 00 402 321

	Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5 Farben 500 – 699		Bestellnummer Gestell weiss	Bestellnummer Gestell graphitgrau
	cm		UVP MWST inkl.			
⬡	Ø 400	8-teilig	**5 575.–**		100 00 400 160	100 00 400 320
	Ø 450	8-teilig	**5 775.–**		100 00 450 160	100 00 450 320
	Ø 500	8-teilig	**6 000.–**		100 00 500 160	100 00 500 320
▭	400 × 300	8-teilig	**5 975.–**		100 00 401 160	100 00 401 320
	450 × 350	8-teilig	**6 175.–**		100 00 451 160	100 00 451 320
□	350 × 350	8-teilig	**5 850.–**		100 00 350 160	100 00 350 320
	400 × 400	8-teilig	**6 000.–**		100 00 402 160	100 00 402 320

Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne Liefer- und Montageservice.
Preise in CHF, gültig vom 01.01.2015 bis 31.12.2015. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.

Nenn-grösse	Seiten-abstand	Mast Ø	Grund-fläche	Kurbel-höhe	Schliess-höhe	Durchgangs-höhe	Gesamthöhe	Masthöhe	Auskragung hinten	Länge Tragarm	Fundament	empfohlenes Mindest-gewicht für Sockelgewicht	max. zul. Windg. offen
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M^1	B	D	E	F	G	M^2	N	Z	C		
Ø 400	370	8 × 9.5	11.3	70	125	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
Ø 450	415	8 × 9.5	14.3	75	120	200	365	275	40	225	80 × 80	430	35 (5)
Ø 500	460	8 × 9.5	17.7	75	95	200	365	275	40	225	100 × 100	430	30 (5)
400 × 300	-	8 × 9.5	12.0	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
450 × 350	-	8 × 9.5	15.8	75	65	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)
350 × 350	-	8 × 9.5	12.3	70	75	200	345	270	40	200	80 × 80	240	40 (6)
400 × 400	-	8 × 9.5	16.0	75	70	200	365	275	40	225	100 × 100	430	35 (5)

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen (± 2 % ± 5 cm).
Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab.
Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.
Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

Das Öffnen und Schliessen ist auch mit einer Akku-Bohrmaschine möglich. Der erforderliche Einsatz wird mit der Kurbel mitgeliefert.

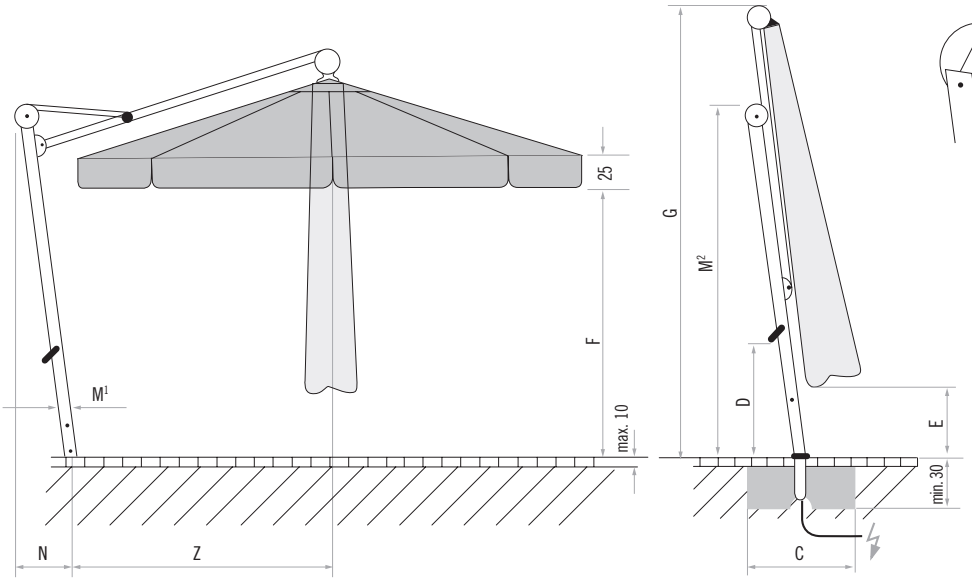



Nivellierschraube
für horizontale Stellung

Stellschraube für Drehung
des Schirmdaches



Standrohr

Schirmmitte (Kerbe)

Loser Deckbelag max. 10 cm,
Betondicke min. 30 cm (Frosttiefe beachten),
Wasserabfluss, Zuleitung Motor, 2-adrig.



8-teilig



8-teilig



8-teilig

Das Schirmdach kann immer um 90° gedreht werden.
Die Mastposition kann aus der Mitte verschoben werden. Achtung, Radius (Mass Z) beachten.



400 × 300 cm



450 × 350 cm



350 × 350 cm



400 × 400 cm

Zubehör AMBIENTE

		Verkaufspreise UVP MWST inkl.	Bestellnummer
Befestigungsart M4 / M8 / M16 (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)			
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)		**595.–**	350 01 226 945
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt		**215.–**	350 01 226 921
Befestigungsart M4 (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)		**395.–**	350 01 108 435
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)		**195.–**	350 01 100 400
Rollen-Set zu Sockel M4, Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt		**89.–**	350 01 100 500
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt		**145.–**	350 01 226 510
*Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt		**195.–**	350 01 226 920
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt		**745.–**	350 01 226 932
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt		**745.–**	350 01 226 930
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301/304		Preis auf Anfrage	350 01 229 730
Mauerkonsole M4, Ausladung von 480 mm, Stahl verzinkt		**345.–**	350 01 229 405
Mauerkonsole M4, Ausladung von 100 mm, Stahl verzinkt		**345.–**	350 01 229 410
Standrohr M4 mit Hohlprofil AMB, Stahl verzinkt (mit Abdeckung justier- und nivellierbar)		**235.–**	350 01 226 010
Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16			
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton		**730.–**	350 01 226 948
Platten zu Sockel M4			
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton		**295.–**	350 01 226 904
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert		**375.–**	350 01 226 903
Diverse Befestigungsarten			
Bodenhülse mit Standrohr AMB, drehbar 210°, Stahl verzinkt		**895.–**	350 01 226 410
Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe	**passend zu Schirmgrösse in cm**		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 345 × 80 cm	Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / 400 × 300 450 × 350 / 350 × 350 / 400 × 400	**225.–**	350 01 609 812
Motorantrieb (Steuerschrank und Schlüsselschalter sind zwingend notwendig)			
Motorantrieb AMBIENTE inkl. permantenter Alternativkurbel		**995.–**	350 01 508 611
Steuerschrank Standard		**1 395.–**	350 01 508 502
Steuerschrank mit Windwächter		**1 595.–**	350 01 508 503
Schlüsselschalter Aufputz		**105.–**	350 01 508 505
Schlüsselschalter Unterputz		**105.–**	350 01 508 506
Fernsteuerung zu Motorantrieb (Schlüsselschalter zwingend notwendig)			
Fernsteuerung zu Motorantrieb		**395.–**	350 01 507 100
Schlüsselschalter Aufputz für Fernsteuerung		**105.–**	350 01 507 125
Schlüsselschalter Unterputz für Fernsteuerung		**105.–**	350 01 507 126
Diverses			
*Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg		**795.–**	350 01 909 000

*solange Vorrat

Ihr Glatz-Partner in Ihrer Nähe: