


Nenngrösse	Seitenabstand	Mast $\varnothing$	Grundfläche	Schieber Distanz M4	Schliesshöhe	Durchgangshöhe	Gesamthöhe	Höhe offen	Fundament	empfohlenes Sockelgewicht	max. zul. Windg. offener ****
cm	cm	cm	m <sup>2</sup>	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D	E	F	G	H	C		
Ø 350	325	8.4	8.7	110	155	200	340	280	80 × 80	180	100 (10)
Ø 400	370	8.4	11.3	105	140	200	360	295	80 × 80	180	80 (9)
Ø 450	415	8.4	14.3	95	130	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
Ø 500	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	55 (7)
Ø 500*	460	8.4	17.7	85	120	200	395	310	100 × 100	240	65 (8)
Ø 550*	510	8.4	21.4	75	110	200	405	315	120 × 120	430	60 (7)
Ø 600*	555	8.4	25.5	65	100	200	425	325	120 × 120	430	50 (7)
400 × 300	-	8.4	12.0	90	110	200	375	300	80 × 80	180	65 (8)
450 × 350*	-	8.4	15.8	75	110	200	400	310	100 × 100	240	55 (7)
500 × 400*	-	8.4	20.0	65	80	200	420	320	100 × 100	430	50 (7)
300 × 300	-	8.4	9.0	85	150	200	375	300	80 × 80	180	100 (10)
350 × 350	-	8.4	12.3	85	115	200	375	300	80 × 80	180	85 (9)
400 × 400	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	50 (7)
400 × 400*	-	8.4	16.0	75	100	200	400	310	100 × 100	240	65 (8)
450 × 450*	-	8.4	20.3	65	80	200	415	315	100 × 100	430	55 (7)
500 × 500*	-	8.4	25.0	55	65	200	435	325	120 × 120	430	50 (7)

\*verstärkte Dachstreben  
 \*\*\*\*mit Volant 10 km/h tiefer

Die angegebenen Masse sind gerechnete Mittelwerte und können am Produkt leicht abweichen ( $\pm 2\% \pm 5\text{ cm}$ ).  
 Die Höhenmasse basieren auf der Bodenhülse M4. Bei den Sockelvarianten weichen diese unerheblich ab. Ausgenommen Sockel M4, 180 kg plus 15.5 cm, 240 kg plus 19 cm.  
 Die maximal zulässigen Windgeschwindigkeiten gemäss Tabelle erfordern die fixe Verankerung im Boden.  
 Bei mehreren Schirmen ist ein Mindestabstand von 20 cm zwischen zwei Schirmen, sowie auch zu Wänden einzuhalten.

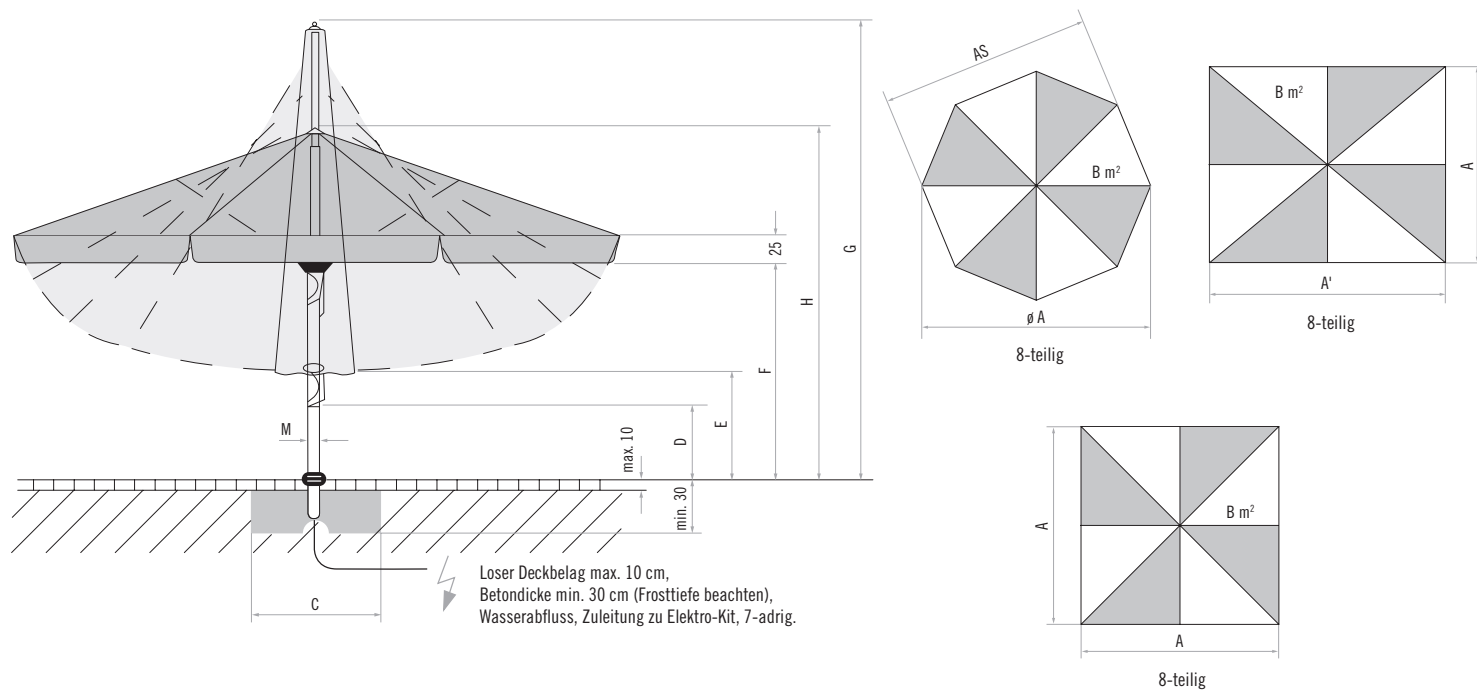

Ihr Glatz-Partner in Ihrer Nähe:

**Glatz**  
 Von der Sonne empfohlen



**CASTELLO®**

Produktbeschreibung 2015  
**SCHWEIZ**



**Glatz**  
 Von der Sonne empfohlen

# CASTELLO® M4



<b>Gestell:</b>	8-teilig aus Aluminium, mit profiliertem verdrehsicherem Mast, mit gegenläufigem Öffnungsprinzip für das schnelle Öffnen und Schliessen, Abluftöffnung unter dem Top.
<b>Gestellfarbe:</b>	weiss pulverbeschichtet (RAL 9010) oder natureloxiert Zuschlag für pulverbeschichtete Schirmgestelle in anderen RAL-Farben, Preis auf Anfrage
<b>Gestellform:</b>	rund, rechteckig oder quadratisch
<b>Antrieb:</b>	mit Schieber und Spannhebel
<b>Schirmbezug:</b>	nachspannbar durch Strebenerlängerung, erhältlich in der Stoffklasse 5 (100 % Polyacryl ca. 300 g/m <sup>2</sup> )
<b>Volant:</b>	mit oder ohne erhältlich
<b>Schutzhülle:</b>	optional
<b>Befestigung:</b>	

CASTELLO® M4, © Int. Design reg.



## Nenngrössen CASTELLO® M4

Grösse ohne Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5	Bestellnummer	Bestellnummer
		Farben 500 – 699	Gestell weiss	Gestell natureloxiert
		UVP MWST inkl.		
cm				
Ø 350	8-teilig	2 050.–	140 00 350 161	140 00 350 171
Ø 400	8-teilig	2 150.–	140 00 400 161	140 00 400 171
Ø 450	8-teilig	2 450.–	140 00 450 161	140 00 450 171
Ø 500	8-teilig	2 700.–	140 00 500 161	140 00 500 171
Ø 500*	8-teilig	2 950.–	140 00 501 161	140 00 501 171
Ø 550*	8-teilig	3 250.–	140 00 550 161	140 00 550 171
Ø 600*	8-teilig	3 400.–	140 00 600 161	140 00 600 171
400 × 300	8-teilig	2 675.–	140 00 401 161	140 00 401 171
450 × 350*	8-teilig	3 125.–	140 00 451 161	140 00 451 171
500 × 400*	8-teilig	3 350.–	140 00 502 161	140 00 502 171
300 × 300	8-teilig	2 250.–	140 00 310 161	140 00 310 171
350 × 350	8-teilig	2 550.–	140 00 351 161	140 00 351 171
400 × 400	8-teilig	2 700.–	140 00 402 161	140 00 402 171
400 × 400*	8-teilig	2 925.–	140 00 403 161	140 00 403 171
450 × 450*	8-teilig	3 175.–	140 00 452 161	140 00 452 171
500 × 500*	8-teilig	3 400.–	140 00 503 161	140 00 503 171
Grösse mit Volant	Anzahl Streben	Stoffklasse 5	Bestellnummer	Bestellnummer
		Farben 500 – 699	Gestell weiss	Gestell natureloxiert
		UVP MWST inkl.		
cm				
Ø 350	8-teilig	2 250.–	140 00 350 160	140 00 350 170
Ø 400	8-teilig	2 350.–	140 00 400 160	140 00 400 170
Ø 450	8-teilig	2 650.–	140 00 450 160	140 00 450 170
Ø 500	8-teilig	2 900.–	140 00 500 160	140 00 500 170
Ø 500*	8-teilig	3 150.–	140 00 501 160	140 00 501 170
Ø 550*	8-teilig	3 450.–	140 00 550 160	140 00 550 170
Ø 600*	8-teilig	3 600.–	140 00 600 160	140 00 600 170
400 × 300	8-teilig	2 875.–	140 00 401 160	140 00 401 170
450 × 350*	8-teilig	3 325.–	140 00 451 160	140 00 451 170
500 × 400*	8-teilig	3 550.–	140 00 502 160	140 00 502 170
300 × 300	8-teilig	2 450.–	140 00 310 160	140 00 310 170
350 × 350	8-teilig	2 750.–	140 00 351 160	140 00 351 170
400 × 400	8-teilig	2 900.–	140 00 402 160	140 00 402 170
400 × 400*	8-teilig	3 125.–	140 00 403 160	140 00 403 170
450 × 450*	8-teilig	3 375.–	140 00 452 160	140 00 452 170
500 × 500*	8-teilig	3 600.–	140 00 503 160	140 00 503 170

\*verstärkte Dachstreben

## Zubehör CASTELLO® M4

	Verkaufspreise	Bestellnummer	
	UVP MWST inkl.		
<b>Befestigungsart M4 / M8 / M16</b> (Standrohr oder Aufstellscharnier zwingend notwendig)			
Sockel M4 / M8 / M16, 430 kg / 620 kg (8 oder 12 Betonelemente) 101.2 × 101.2 × 22 – 26 / 31 – 35 cm, Stahl verzinkt (Preis ohne Betonelemente)	595.–	350 01 226 945	
Montageplatte M4 / M8, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	215.–	350 01 226 921	
<b>Betonelemente zu Sockel M4 / M8 / M16</b>			
Betonelement-Set, 8 Stück, 48.3 × 48.3 × 9.4 cm, (ca. 385 kg), Beton	730.–	350 01 226 948	
<b>Befestigungsart M4</b> (Standrohr M4 zwingend notwendig)			
Sockel M4, 180 kg, (für 12 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 15.5 – 19.5 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	335.–	350 01 108 335	
Sockel M4, 240 kg, (für 16 Platten 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 19 – 23 cm, Stahl verzinkt (justier- und nivellierbar) (Preis ohne Betonelemente)	395.–	350 01 108 435	
Abdeckung zu Sockel M4, 88 × 88 × 5 cm, Alu gebürstet (Imitat)	195.–	350 01 100 400	
Rollen-Set zu Sockel M4, Ø 5 cm, H = 5.5 cm, Stahl verzinkt	89.–	350 01 100 500	
Bodenhülse M4, Stahl verzinkt	145.–	350 01 226 510	
*Montageplatte M4, 30 × 30 × 1.2 cm, Stahl verzinkt	195.–	350 01 226 920	
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 50 – 149 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 932	
Montageplatte M4 spezial, für Aufbauhöhe 150 – 350 mm, Stahl verzinkt	745.–	350 01 226 930	
Montageplatte M4 für Isolationsböden, Aufbauhöhe nach Mass, Edelstahl 1.4301 / 304	Preis auf Anfrage	350 01 229 730	
Standrohr M4 mit Hohlprofil M4, Stahl verzinkt (mit Abdeckung, justier- und nivellierbar)	195.–	350 01 227 000	
<b>Platten zu Sockel M4</b>			
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 165 kg), Beton	215.–	350 01 226 907	
Platten-Set, 12 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 170 kg), 8 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	295.–	350 01 226 906	
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 220 kg), Beton	295.–	350 01 226 904	
Platten-Set, 16 Stück, 40 × 40 × 4 cm, (ca. 225 kg), 12 Stück Beton, 4 Stück granitpoliert	375.–	350 01 226 903	
<b>Schutzhülle aus beschichtetem Polyestergewebe</b>	<b>passend zu Schirmgrösse in cm</b>		
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 325 × 75 cm	Ø 350 / Ø 400 / Ø 450 / Ø 500 / Ø 550 400 × 300 / 450 × 350 / 300 × 300 / 350 × 350 / 400 × 400	195.–	350 01 609 710
Schutzhülle mit Stab und Reissverschluss, 400 × 85 cm	Ø 600 / 500 × 400 / 450 × 450 / 500 × 500	225.–	350 01 609 720
<b>**Regenrinne und Windschutz</b> (nur für quadratische und rechteckige Schirme geeignet)			
Regenrinne 300 cm, M4, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Polyacryl / PVC		420.–	350 01 709 210 XXX
Regenrinne 350 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Polyacryl / PVC		495.–	350 01 709 211 XXX
Regenrinne 400 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Polyacryl / PVC		535.–	350 01 709 212 XXX
Regenrinne 450 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Polyacryl / PVC		580.–	350 01 709 213 XXX
Regenrinne 500 cm, M4 / M8, (8-teilig), inkl. Befestigungsset Polyacryl / PVC		620.–	350 01 709 214 XXX
Windschutz 300 × 215 cm, M4, (8-teilig), inkl. Befestigungsset aus PVC (beidseitig), Farbe grau		425.–	350 01 759 310 XXX
Windschutz 350 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699		465.–	350 01 759 311 XXX
Windschutz 400 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699		495.–	350 01 759 312 XXX
Windschutz 450 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699		535.–	350 01 759 313 XXX
Windschutz 500 × 215 cm, M4 / M8, (8-teilig), Stoff-Farben 500 – 699		595.–	350 01 759 314 XXX
<b>Beleuchtung und Heizung</b> (Elektro-Kit und Stecker sind zwingend notwendig)			
Beleuchtung für CASTELLO® M4 C408, 230 V, 2 × 11 W		695.–	350 01 557 612
Heizstrahler (Infrarotstrahler), Aluminium poliert, 1500 W, 230 V, 6.5 A, (inkl. Kabel, max. 4 Heizstrahler pro Schirm montierbar), (Preis für ein Heizstrahler)		295.–	350 01 570 300
Elektro-Kit C408, 400 V (3 PNE), 13 A, Kabel (7 × 1.5 mm <sup>2</sup> ) mit Elektrobox, (zu Beleuchtung und / oder Heizstrahler), (Stecker mit Kupplung zwingend notwendig)		215.–	350 01 555 110
Stecker mit Kupplung zu Elektro-Kit, 430VAC, 32A, IP68,6+PE, mit Schraubklemmen		95.–	350 01 555 220
<b>Diverses</b>			
Edelstahlkit weiss (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung		145.–	350 01 901 816
Edelstahlkit grau (Scharnierset 8-teilig, Schloss) für den Einsatz in korrosiver Umgebung		145.–	350 01 901 817
*Sockel-Transporter, zu Sockel 120 kg, 180 kg, 240 kg, 430 kg und 620 kg		795.–	350 01 909 000

\*solange Vorrat

\*\*Angabe der Stofffarbe zwingend notwendig

Bei den Preisen handelt es sich um unverbindliche, empfohlene Verkaufspreise ohne Liefer- und Montageservice. Preise in CHF, gültig vom 01.01.2015 bis 31.12.2015. Preis- und Produktänderungen bleiben vorbehalten.